Deich Künzing

Deich Künzing, Deich-km 0+000 bis 0+350, 0+540 bis 0+850 und 2+070 bis 2+540 - RQ 14.1.1

Schnitt bei Deich-km 0+200

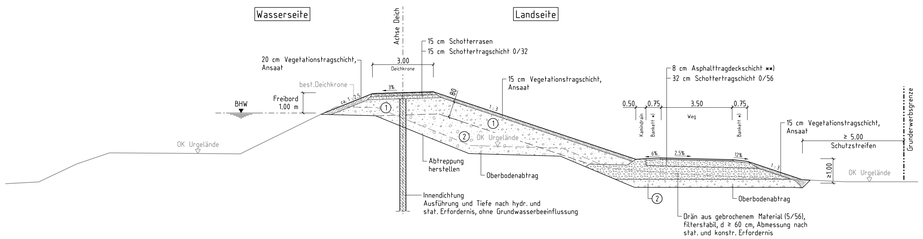

*) Bankett aus Schotter 0/16 mit geringem bindigen Anteil
**) ggf. Schichtdicke gemäß Bestand, jedoch nicht geringer als 6cm

Deich Künzing, Deich-km von 0+350 bis 0+540 RQ 14.1.2

Schnitt bei Deich-km 0+400.00

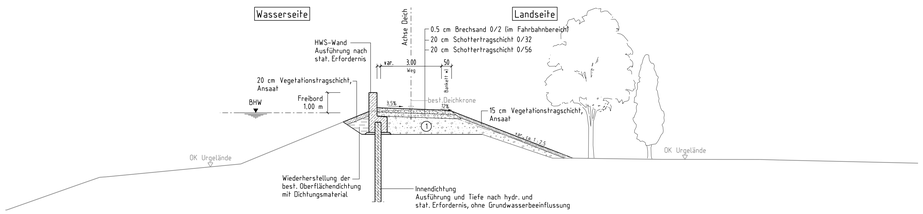

*) Im Banketbereich Sand-Humus-Saatgut-Gemisch 0.5 cm aufbringen und statisch abwalzen

Deich Künzing, Deich-km 0+850 bis 2+070 - RQ 14.1.3

Schnitt bei Deich-km 1+400

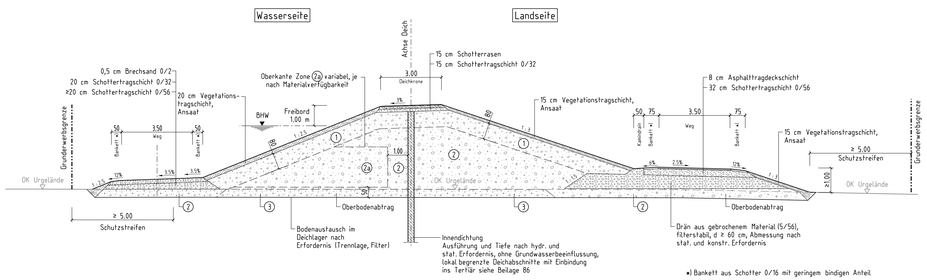

*) Bankett aus Schotter 0/16 mit geringem bindigen Anteil

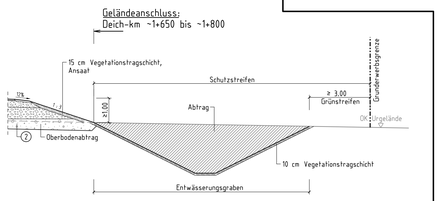

Deich Herzogbach

Deich Herzogbach, Deich-km 0+000 bis 1+750 - RQ 14.2.1

Schnitt bei Deich-km 0+500

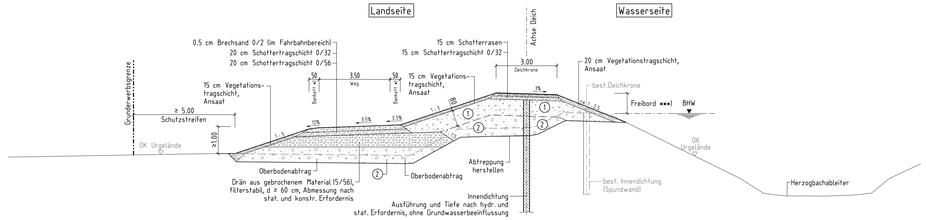

*) Im Banketbereich Sand-Humus-Saatgut-Gemisch 0.5 cm aufbringen und statisch abwalzen

***) Freibord
- Donau 1.00 m
- Nebengewässer im Rückstaubereich 1.00 m
- Nebengewässer mit Maßgabe Eigenhochwasser 0.50 m



Deich Herzogbach, Deich-km 1+750 bis 2+170 - RQ 14.2.2

Schnitt bei Deich-km 1+925

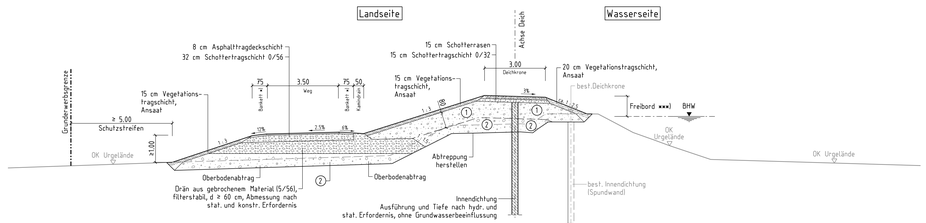

*) Im Banketbereich Sand-Humus-Saatgut-Gemisch 0,5 cm aufbringen und statisch abwalzen

***) Freibord
- Donau 1.00 m
- Nebengewässer im Rückstaubereich 1.00 m
- Nebengewässer mit Maßgabe Eigenhochwasser 0.50 m



Deich Herzogbach, Deich-km 2+170 bis 2+300 - RQ 14.2.3

Schnitt bei Deich-km 2+250

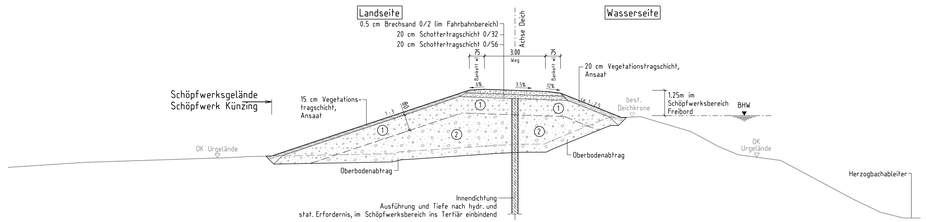

*) Im Banketbereich Sand-Humus-Saatgut-Gemisch 0.5 cm aufbringen und statisch abwalzen

Deichbaustoffe:

Baustoffe nach DIN 18196:2011/05 mit bautechnischer Eignung für Stützkörper und Dichtungen

①	Stützkörpermaterial (kalkalpines Material) GW/GI/GU/GT
②	Stützkörpermaterial GW/GI/GU/GT
②a	Stützkörpermaterial oder bindiges Überschussmaterial GW/GI/GU/GU'/GT/GT'/SU/SU'/ST/UM/TL/TM
③	Stützkörpermaterial oder Dichtungsmaterial/bindiges Überschussmaterial GW/GI/GU/GU'/GT/GT'/SU/SU'/UM, TL, TM
	Für Stützkörpermaterial als Liefermaterial gilt: GW/GI/GU/GT mit - maximaler Feinkornanteil d < 0,063 mm im Lieferzustand: < 10% - maximaler Feinkornanteil d < 0,063 mm im Einbauzustand: < 13%

BHW = Bemessungshochwasserstand

Beilage 88

Geprüft in wasserwirtschaftlicher Hinsicht Deggendorf, den 25.09.2018 Wasserwirtschaftsamt Deggendorf	Unterschrift gez. Ratzinger		Amts-/Dienstbezeichnung Baudirektor
Träger des Vorhabens Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern, vertreten durch die RMD Wasserstraßen GmbH	SICHTVERMERK		
	Fachstelle	TP1	TP3 / TB1
	Datum	30.08.2018	18.08.2017 / 16.08.2017
	Name	gez. Dr. Maier	gez. Kastrup / gez. J.Schmidt
		DATUM	NAME
gez. Dr. Schmautz / gez. i.V. Dr. Fischer	Bearbeitet	31.05.2017	Cerne
	Gezeichnet	24.05.2017	Schmelcher
München, den 25.09.2018 Ort, Datum	Geprüft	04.09.2018	gez. Fischer A.

Planfeststellung

WSV.de

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaates Bayern, vertreten durch die RMD Wasserstraßen GmbH

OrgEinh Amt	AB	BWaStr Nr	ZB	Kilometer	S	Koordinaten rechts	hoch

Objektbenennung: Bundeswasserstraße Donau
Ausbau der Wasserstraße und Verbesserung des Hochwasserschutzes Straubing – Vilshofen
Teilabschnitt 2: Deggendorf – Vilshofen
Donau-km 2282,50 bis 2249,90

Objektteil: Polder Künzing
Donau-km 2259,65 bis 2255,20

Einzelheit: Regelquerschnitte Hochwasserschutzdeiche

ObjektIdentNr. OArt	Objekt- Teil	ZK	OB	Entwurf Nr.	Maßstab
				Zeichnung Nr. Kuen-PV-QS-2201	1 : 100 Blatt-Nr.

Die Übereinstimmung mit der Ausführung wird bestätigt.

Ort, Datum

DVWU-Identifikation

DVWU-Index

Druckdatum: 03.09.2018 gruberm D:\1\1Planen\Donauausbau\Deh\VWS\Kuen\PV\Kuen_PV_QS_2201.dgn